


เอกสารการบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

จำนวน ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ค. จำนวน ๕ ค่าใช้จ่าย ๕๐๗.๐๐ ต.ร. จำนวน ๕๐๗.๐๐ ต.ร. จำนวน ๓.๐๐ ค. ค่าใช้จ่าย ๑๖๙.๐๐ ต.ร. จำนวน ๑๖๙.๐๐ ต.ร. จำนวน ๐.๕๐ ค. ค่าใช้จ่าย ๐.๕๐ ค. จำนวน ๐.๓๐ X ๐.๕๐ ค. ค่าใช้จ่าย ๐.๑๕ ค.

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ อ.ภูมิพล ณ.สกุลนคร

โครงการก่อสร้างศาลาอนุสาวรีย์ในหมู่บ้าน

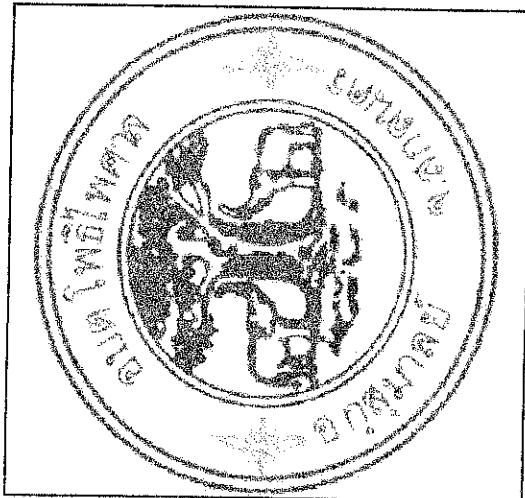

ရုပ်ပိုင်အာဏာများနှင့်အာရာများနှင့်အာရာများ



ଏହାରେ କୋଣରେ ଗର୍ଭରେ ଜୀବିତ କରିଲା.

ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน 0.5 ต่อไร่ 17.395291 00 ลักษณะ: 104377929

104476958
17395503211009



Google Earth

Introducing © 2021 Meister Technologies

ມະນາຄາ

not to scale



45/2567




พิชัยสารคุณ

1. การผลิตร่องน้ำ เหล็กท่อประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 mm. ยาว 301 - ยาว 103 m.-2 - ยาว 1 m. (ต้องติดตั้งหัวเชือก)
 2. EXPANSION joint : อะไหล่ที่ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันการบีบอัดของท่อประปาและป้องกันการบีบอัดของท่อประปา
 3. ซีเมนต์ทรายที่ใช้ในการติดตั้งหัวเชือกท่อประปา เช่น CONCRETE CEMENT SEALER 801 - FOURED ELASTIC 770E, เจ้า จันทร์ 419
 4. ซีลกาวที่ใช้ติดตั้งหัวเชือก เช่น NEON - EXTRUDED Joint Filler สำหรับติดตั้งหัวเชือกท่อประปา ยาว 1011
 5. ซีลกาวที่ใช้ติดตั้งหัวเชือก เช่น SUPER SEALANT สำหรับติดตั้งหัวเชือก COMPREHENSIVE STRENGTH 300 สำหรับติดตั้งหัวเชือกท่อประปา
 6. หัวเชือกที่ต้องติดตั้งท่อประปา ยาว 30 x 45 - ยาว 24
 7. อะไหล่ที่ต้องติดตั้งท่อประปา เช่น TEE NUTS (ชาน กอก) ให้ติดตั้งที่จุดต่อหัวเชือกท่อประปา ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งหัวเชือกท่อประปา
 8. หัวเชือกที่ต้องติดตั้งท่อประปา เช่น TEE NUTS (ชาน กอก) ให้ติดตั้งที่จุดต่อหัวเชือกท่อประปา ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งหัวเชือกท่อประปา
 9. หัวเชือกที่ต้องติดตั้งท่อประปา เช่น TEE NUTS (ชาน กอก) ให้ติดตั้งที่จุดต่อหัวเชือกท่อประปา ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งหัวเชือกท่อประปา
 10. อะไหล่ WEED WASHER สำหรับทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้งหัวเชือก เช่น MITSUBISHI TIELD STRAIGHT ขนาด 5.50 ลบ.ฟุต.
 11. อะไหล่ที่ต้องติดตั้งหัวเชือก เช่น TEE NUTS (ชาน กอก) ให้ติดตั้งที่จุดต่อหัวเชือกท่อประปา ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งหัวเชือกท่อประปา 2 นิ้ว


12. ระยะเวลาการติดตั้งหัวเชือกท่อประปา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ติดตั้งหัวเชือก (ADT) 200 วันสุดท้าย

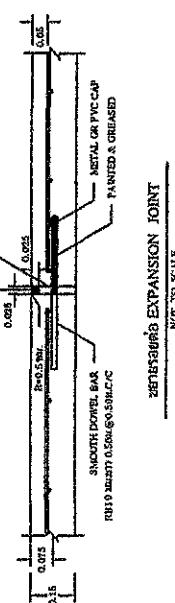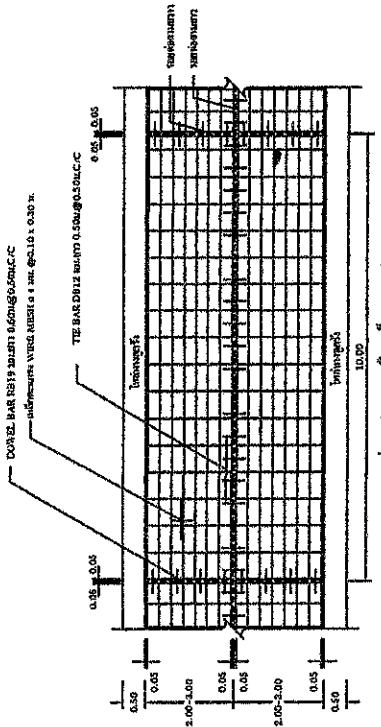


The diagram illustrates a construction joint with a contraction gap. It shows two concrete slabs meeting at a vertical joint. The top slab has a thickness of 0.30 m. A horizontal gap of 0.05 m is maintained between the two slabs. The bottom slab has a thickness of 0.30 m. A 'DOWEL BAR REINFORCING' bar is shown passing through the joint. The joint is sealed with 'MASTIC ICING SEALANT'. A note indicates that the joint width is 'NOT TO SCALE'. The text 'SHRINKAGE EXPANSION JOINT' is written vertically along the left side of the joint, and 'SHRINKAGE CONTRACTION JOINT WIRE CONTRACTION JOINT' is written vertically along the right side.

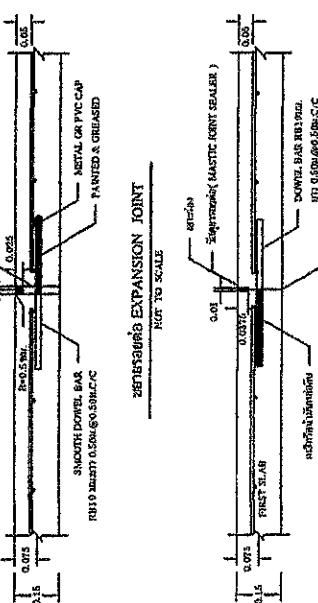

THE HANOVER CONSTRUCTION JOINT WIRE CONTRACTION JOINT
NOT TO SCALE

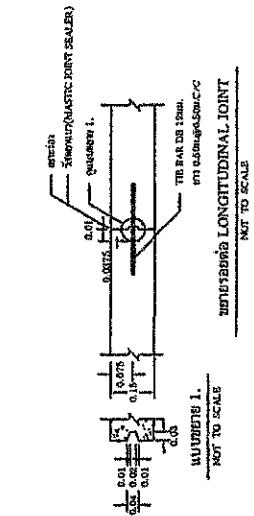


សំណង់សាស្ត្រ : រឿងប្រជុំដែលរាយ នូវមេដារក្នុងអាហារសៀវភៅ នាំចាប់ពី ខែ 2-203

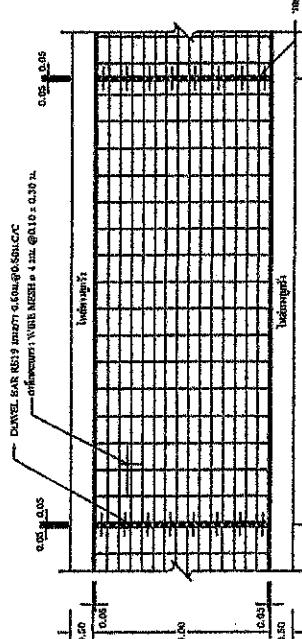

ପାତ୍ର ମହାନ୍ତିକାରୀ ଏବଂ ପାତ୍ର ମହାନ୍ତିକାରୀ କିମ୍ବା ପାତ୍ର ମହାନ୍ତିକାରୀ

NUMERUS
NUMBER



ເປົ້າກຳນົດຕະຫຼາດໃຫຍ່ເວລັບແລ້ວມີຄວາມສິ່ງເຫັນທີ່ຈະໄດ້

2,40

<p>กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ โทร. 0-2221-70600</p>	<p>สำนักงานเลขานุการ นายกรัฐมนตรี</p> <p>นายวิษณุ เอkkะນันทน์</p> <p>นายกฯ ทรงได้รับความปรารถนา ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์วัฒนธรรมฯ</p>	<p>สำนักงานเลขานุการ นายกรัฐมนตรี</p> <p>นายวิษณุ เอkkะນันทน์</p> <p>นายกฯ ทรงได้รับความปรารถนา ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์วัฒนธรรมฯ</p>
---	---	---

အလုပ်မြန်မာရေး

A horizontal number line starting at -0.60 and ending at 1.20. There are tick marks at every 0.10 unit, labeled as -0.60, -0.50, -0.40, -0.30, -0.20, -0.10, 0.00, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00, and 1.20.

The diagram illustrates a double-walled pipe system. On the left, a vertical double-walled pipe section is shown with an outer diameter of 0.60 and an inner diameter of 0.70. An arrow points from the top of this section to a horizontal pipe assembly. The horizontal assembly consists of a long straight pipe with a length of 1.20, followed by a vertical section labeled 'กาวผนังใน' (inner wall seal) and a horizontal section labeled 'กาวผนังนอก' (outer wall seal). A small rectangular component is attached to the side of the horizontal pipe.

ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ

1.20

၁၇၅

ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ

१०५४

แบบนี้เป็นโครงสร้างที่นิรดิษท่วงท่าไม่ใช่การก่อตัว

ແມ່ນຢູ່ໃຫຍ່ໂຄຮງການກາຍເຫັນຈິກຮອດຕົວງາງແລ້ວມາຕັດ

ඩායා. ප්‍රේරිත මලාගැ 45 / 2567