

โครงการเสริมวิชาการแอสฟัลต์ที่คอกนกรีย์ภายในหมู่บ้าน

บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์ไพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ขนาดปริมาณงาน : ฝัวจรจรกว้ง 4.00 ม. ยาว 240.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ผิว
จรจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล


รายการประกอบแบบ

1. ทำ DEEP PATCHING ลิงทางและผิวไหล่ทางเดิมที่ชำรุดเสียหายจนถึงชั้น โคร่ง สร้างทางให้เรียบพร้อมตีเกล็ด
2. ตีกระชั้นผิวทางและผิวไหล่ทางเดิมให้ได้ขั้วสุดเสียหายเดิมไม่ถึงถึงโครงสร้างทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบพร้อมตีเกล็ด
3. ปรับระดับผิวทางและผิวไหล่ทาง ให้เรียบมีระดับเสมอกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสริมผิว
4. ทำ TACK COAT ลิงทางและผิวไหล่ทาง
5. ทำผิวไหล่ทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต
6. ทำผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตและตีเกล็ดแบบเกร็ดทางจราจรและเส้นขอบทาง
7. วางและเสียบิตตามรูเปิดโครงสร้างทาง สามารถเสียบแอมโบลิงในตามระยะปกติ และด้านโครงสร้าง ใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับจ้าง


8. ภายในระยะห่างหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะมีการติดตั้งให้ทำการตบโดที่ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเสริมบริเวณทางซึ่งมีรัศมีสถานีที่ทำการหรืออาคารสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง หรือทำการเสริมบริเวณทางแยก เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับจ้าง
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.3 และ ข้อ 9 จะต้องได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาของผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต จะกำหนดในแบบแต่ละสาย
12. งานโครงสร้างกึ่งแอสฟัลต์คอนกรีต
13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานฉีดพ่นสีป้องกันสนิมจะ หลักรับ โคง หลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

หมายเหตุ

แบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตมีปริมาณไม่ไปจากแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ 3/2546 และแบบที่ 3.2(มาตรฐาน 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

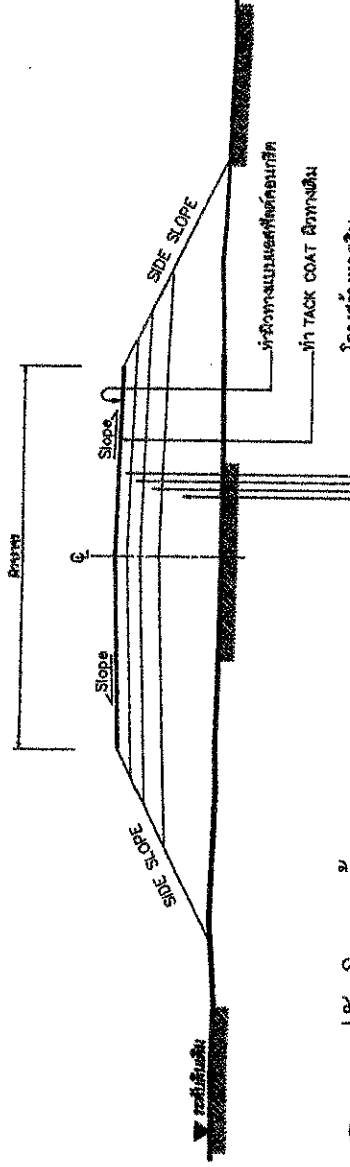

รูปตัดโครงสร้างทาง 1

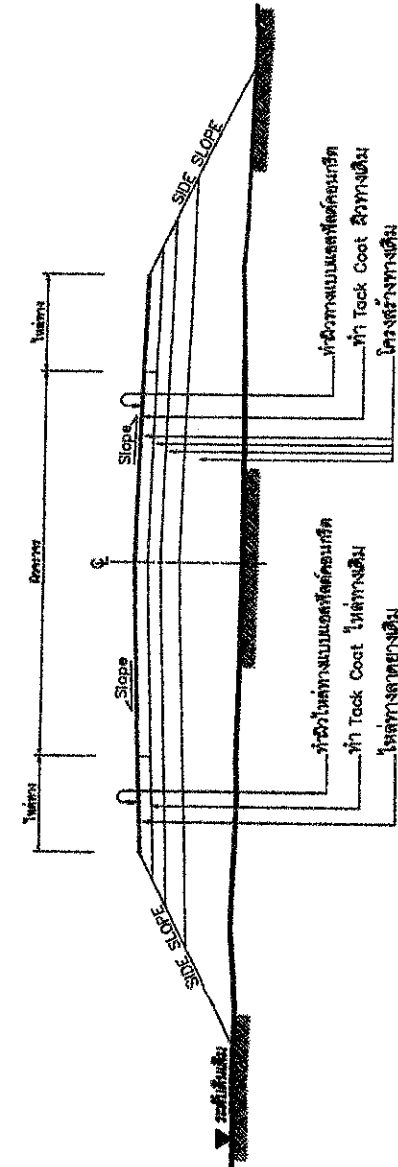

รูปตัดโครงสร้างทาง 2

ชื่อเรียกแบบงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ลำดับที่	รายการ	ชื่อกำหนด
1	ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
2	ผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.230-2545
3	TACK COAT	อ้างอิง " มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต " มทพ.227-2545
4	การตีเส้นจราจรบนผิวทาง	อ้างอิง " แบบมาตรฐานการจราจรบนผิวทาง " พท.-3-110(1) - 110(4)

	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับป้องกันอุบัติเหตุร่วมท้องถิ่น
	วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
แบบที่ 30-7-201	หน้าที่ 94

