

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านโนนแพง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์โพคาด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ขนาดปริมาณงาน : ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 42.00 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้เท้า
ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 126.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ยาว 90.00 ม. หน้า 0.15 ม. ใต้เท้าลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 576.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพคาด



แบบมาตรฐานงานทาง
 อปท. โพธิ์ไพลด
 (ปรับปรุงแบบ ทบ.2-203)

เขียนแบบ
 นายชัชชัย อมาวงศ์
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วิศวกร
 นายภาคภูมิ พงษ์สิงห์
 สล.13090

ตรวจ
 นายพิษณุเทพ พันธุ์จันทน์
 รองปลัด อปท. โพธิ์ไพลด ราชการส่วนกลาง

เห็นชอบ
 ผู้อำนวยการกองช่าง


นายชาติร์ อินทรพหล
 ปลัดอเขต. โพธิ์ไพลด

อนุมัติ
 นายอ่อนลา มีนทอง
 นายก อบต. โพธิ์ไพลด


แบบมาตรฐานงานทาง

รายการวัสดุที่ใช้


1. ทรายลูกรังขนาด ๓๕๕. ใช้เป็นลูกรังรองพื้นถนนหนา ๑๐๐ - ๓๓๕ มม. (ตามระดับชั้นลูกรัง)
2. EXPANDED POLYMER CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE ๓๓๕ มม. 470
3. วัสดุรองพื้นถนนชนิดยืดหยุ่นชนิดแข็ง CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE ๓๓๕ มม. 470
4. วัสดุรองพื้นถนนชนิดยืดหยุ่นชนิดอ่อน NON - EXPANDING JOINT FILLER ใช้รองพื้นผิวรองพื้นถนนขนาด 10x1
5. ส่วนขยายเหล็ก (SLUMP) ใช้หนา ๓ มม. และเหล็ก (COMPRESSIVE STRENGTH) มาตรฐานเหล็กความแข็งแรง 18 x 15 x 15 มม. 8.25 กก. ต่อเส้นยาว 200 ซม. ๓๓๕ มม.
6. เหล็กเส้นใช้เหล็กความแข็งแรง ๓๓๕ มม. 20 และ ๓๓๕ มม. 21
7. ฟิล์ม YIELDED FIBRE MESH (หนา 3.37) ใช้เพื่อป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต จากอุณหภูมิและวัฏจักรการขยายและหดตัวของคอนกรีต
8. ฟิล์มกันน้ำชนิดยืดหยุ่นชนิดอ่อน ใช้รองพื้นผิวรองพื้นถนน
9. ฟิล์มกันน้ำชนิดยืดหยุ่นชนิดแข็ง ใช้รองพื้นผิวรองพื้นถนน
10. สลัด YIELDED FIBRE MESH ใช้เพื่อป้องกันการแตกร้าวของคอนกรีต จากอุณหภูมิและวัฏจักรการขยายและหดตัวของคอนกรีต
11. การปรับระดับถนนให้เรียบ ใช้เครื่องปรับระดับถนนที่ใช้ระบบนำร่องด้วยเลเซอร์ที่มีความละเอียดสูงเป็น 2 มม.
12. ระยะเวลาการบ่มถนน 18 ถึง 21 วันก่อนเปิดจราจร 18 ถึง 21 วัน (เปิดจราจร (ADT) 200 คันต่อวัน)

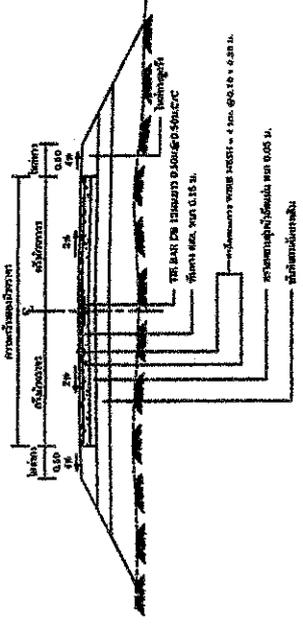


รูปตัดหน้า อปท.
 NOT TO SCALE

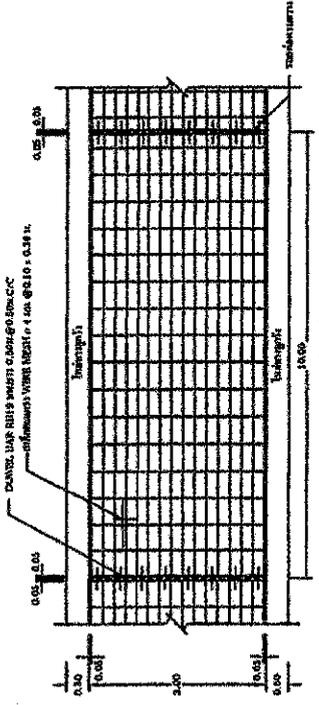


เปลี่ยนแสดงการเสริมเหล็กตาม ต.ต.
 NOT TO SCALE

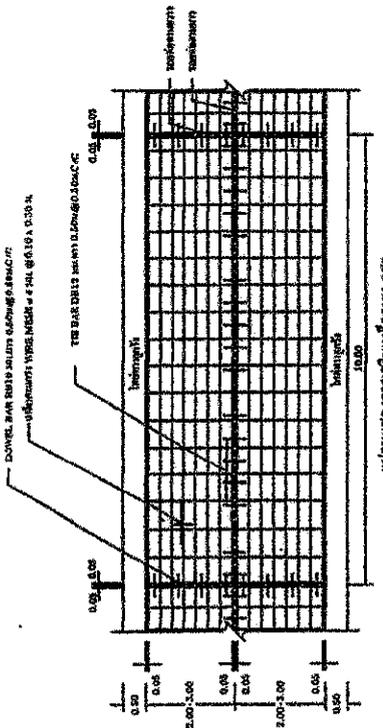


เปลี่ยนแสดงการเสริมเหล็กตาม ต.ต.
 NOT TO SCALE

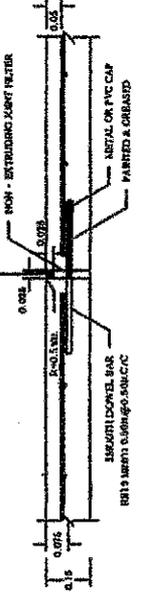

เปลี่ยนแสดงการเสริมเหล็กตาม ต.ต.
 NOT TO SCALE

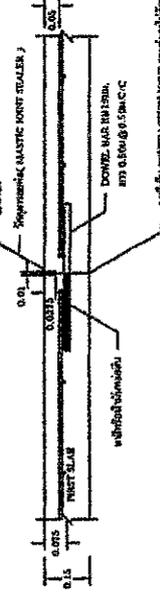

เปลี่ยนแสดงการเสริมเหล็กตาม ต.ต.
 NOT TO SCALE

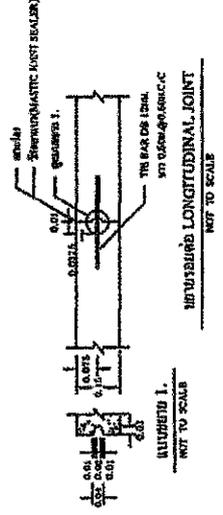

เปลี่ยนแสดงการเสริมเหล็กตาม ต.ต.
 NOT TO SCALE

หมายเหตุ : ปรับปรุงแบบมาจาก แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบเลขที่ ทบ.2-203

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล

04/33

จังหวัดสกลนคร

04/33

นายจตุชัย ช่างวงศ์
นายก อบจ.สกลนคร

47791000

นายสุวิทย์ เวชัญญ์
ผู้อำนวยการ

04/33

นายสุวิทย์ เวชัญญ์
ผู้อำนวยการ

04/33





นายอนุชา วัฒนทอง
นายก อบจ.สกลนคร

04/33

04/04

แบบร่าง

อบจ.สกลนคร 5/2567

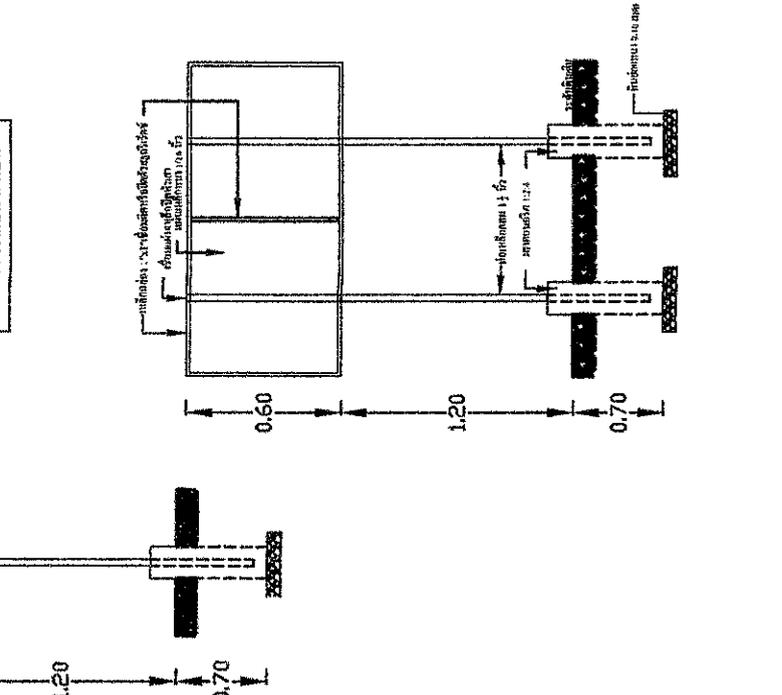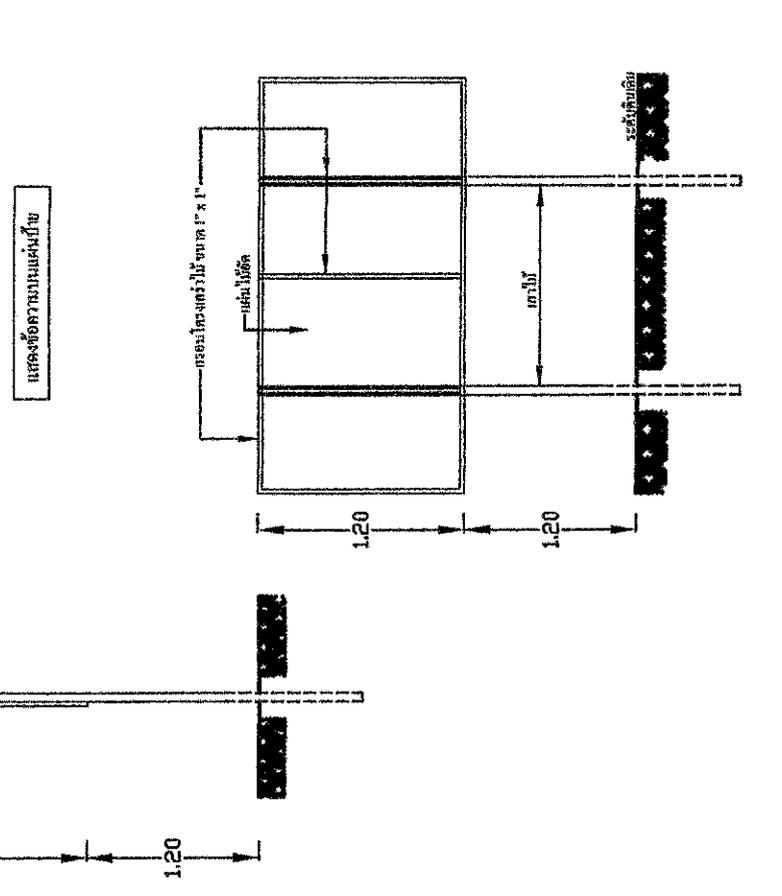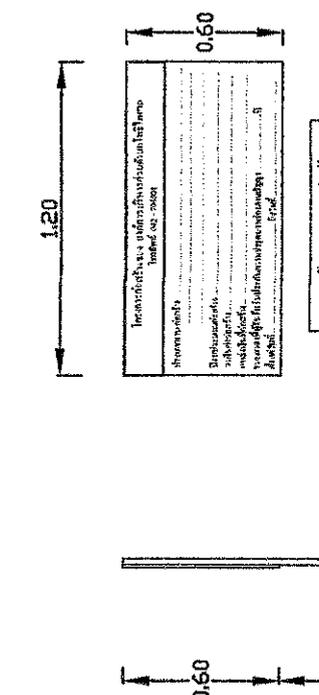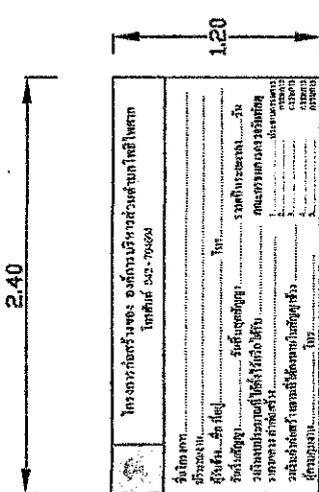

แบบป้ายโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

แบบป้ายโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ