



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านโพธิ์พิศาล หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์พิศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร



ขนาดปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
พร้อมปลูกฝังหญ้า หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านโพธิ์โพสาด หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพสาด อ.กุสุมาลย์ จ.สุพรรณบุรี


รายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. ฐานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
2. งานค่าระดับถนนผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
3. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 106 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
4. งานให้ทางลูกรังและขยายคันทางทั้งสองข้าง โดยให้เท่ากับกว้างข้างละ 0.50 เมตร
5. ระยะเวลาคาดำเนินการ 60 วัน
6. ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานงานวิศวกรรมกรีต มทอ. 231 - 2562
7. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะส่งคอนกรีตผสมเสร็จ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนทุกครั้ง
8. การก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายสัญญาณเตือน ป้ายทางแจ้งทางมายังผู้ควบคุมงานรวมทั้งให้ทราบตามที่ได้เกิดขึ้นในกฎกระทรวง
9. ผู้รับจ้างต้องระงับการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกฎกระทรวง
10. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน งานทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพสาด
11. การบ่มคอนกรีต ตามมาตรฐานงานวิศวกรรมกรีต มทอ. 231 - 2562
12. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทมวลสูงหรือคอนกรีตมวลสูงในการก่อสร้างให้แข็งแรงโดยต้องใช้น้ำน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมวลค่าที่ควรจะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
13. ผู้รับจ้างต้องใช้หลักที่ผลิตภายในประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา
14. ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการจะเทพื้นคอนกรีตในวันหยุดราชการ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องได้รับการยินยอมจากผู้ควบคุมงานก่อน
15. สูตรค่า K = $0.30 + 0.10 \text{ M/lo} + 0.35 \text{ C/C} + 0.10 \text{ M/Mo} + 0.15 \text{ S/VSo}$
16. รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากแบบหรือแบบก่อสร้างรายละเอียดไม่ชัดเจน ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

รายการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ๑.40 ม. จำนวน 7 ท่อน
 2. ตำแหน่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก ผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบก่อน
 3. งานคอนกรีตรองพื้น ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมระดับให้มีความถูกต้องตามพิจารณา
 4. ผู้รับจ้างจะต้องมาตุลาการที่ให้ออกแบบก่อนยื่นขอเสนอราคา
 5. การก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องระวังสิ่งก่อสร้างข้างเคียง
- หากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
6. งานค่าระดับก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามที่ได้วางคุณงานแนะนำโดยวิศวกร
 7. หลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จผู้รับจ้างต้องเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนที่จะส่งมอบงาน
 8. งานดินถมหลังท่อให้กลับเป็นชั้นๆ ชั้นละไม่เกิน 0.30 ม.
 9. รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

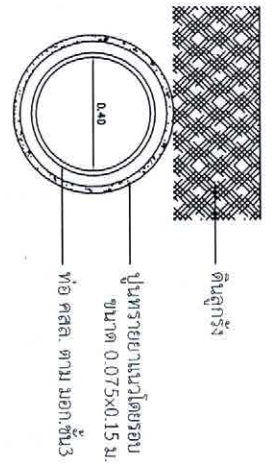

แบบรูปตัดท่างวางท่อระบายน้ำ คสล. ๑.40 ม.
not to scale

		องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพสาด
		แผน
		1. ตารางประกอบแบบ
จัดพิมพ์		
นายจุฑา วัฒนวงศ์ นางชานนฎะ ใหญ่กลิ่น		
นางพัชรีพัช กิ่งเงินดี นายชานนฎะ ใหญ่กลิ่น (นายชานนฎะ ใหญ่กลิ่น)		
นางอรุณี ธีรบรรพต		
นางอรรดา มีน้อย นายชานนฎะ ใหญ่กลิ่น		
วันที่ ๐1 / ๐4		
นายชานนฎะ ใหญ่กลิ่น		
อ.ท.โพธิ์โพสาด 3/2564		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านโพธิ์พิศาล หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล
 แผนปฏิบัติการส่วนงานโครงการ
 นายสุวิทย์ งามชื่นงาม

เรื่อง: อนุมัติ

นางอรรณี อ่างมั่งคั่ง
 นายช่าง ตรีเกียรติงาม
 ๑๒/๑๒/๒๕๖๕

นายพิเชษฐพงษ์ พันธุ์เงินแท้
 ๑๒/๑๒/๒๕๖๕
 ๑๒/๑๒/๒๕๖๕

นางอรรณี อ่างมั่งคั่ง
 ๑๒/๑๒/๒๕๖๕

นายอรรถวิทย์ งามชื่นงาม
 ๑๒/๑๒/๒๕๖๕

๑๒/๑๒/๒๕๖๕
 ๑๒/๑๒/๒๕๖๕
 ๑๒/๑๒/๒๕๖๕

พื้นที่โครงการ

not to scale

