

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,317,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028 บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,590.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,950 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 5,176,047.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วุฒิพันธ์ เจริญลอย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วิษรินทร์ วงศ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 จตุชัย ฮามวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: โครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองหน่อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖๘ บ้านโคกหนองหน่อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์พิศาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ศูนย์ปฏิบัติการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม 2. งานรองพื้นและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	9,540.000	1,800	17,172.00	1.3848	2.49	23,779.78
2	3.1 งานผิวทางเสริมชั้นคอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ลบ.ม.	397.000	416.06	189,233.85	1.3848	659.24	262,051.03
3	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) 3.3 รอยต่อเมื่อตัดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ตร.ม.	7,950.000	41.10	3,268,245.00	1.3848	569.29	4,525,865.67
4		เมตร	155.000	222.96	34,558.80	1.3848	308.75	47,857.02
5		เมตร	640.000	149.08	95,411.20	1.3848	206.44	132,125.42

จัดซื้อ ข้ามวงค์


17 เมษายน 2567 14:02:32

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประภคววดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์พิศาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      วิทยาลัยประภคววดราแก้วเด็กพรอนันต์ (e-bidding)      องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) 4. งานไหลทาง	เมตร	1,590.00	70.09	111,443.10	1.3848	97.06	154,326.40
7	4.1 งานไหลทางลูกรังรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	318.00	68.22	21,693.96	1.3848	94.47	30,041.79
<b>รวมราคากลาง</b>							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>5,176,047.11</b>

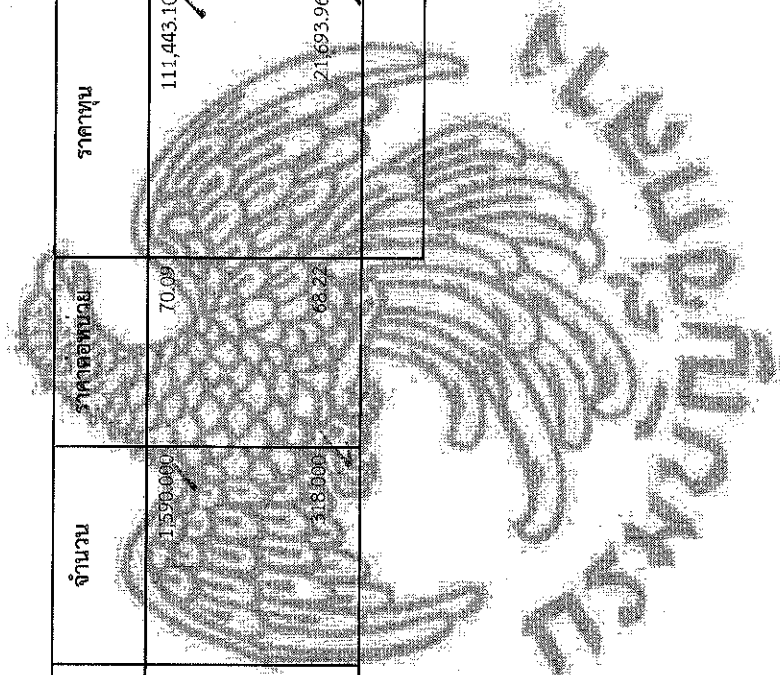

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:02:32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์พิศาล  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล



( วิชรินทร์ วงศ์แก้ว )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( จิตชัย เจริญลอย )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( จิตชัย ฮามวงค์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จิตชัย ฮามวงค์

17 เมษายน 2567

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล


### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 1 งานดิน

##### 1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา = 1.800 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.80 บาท/ตร.ม.

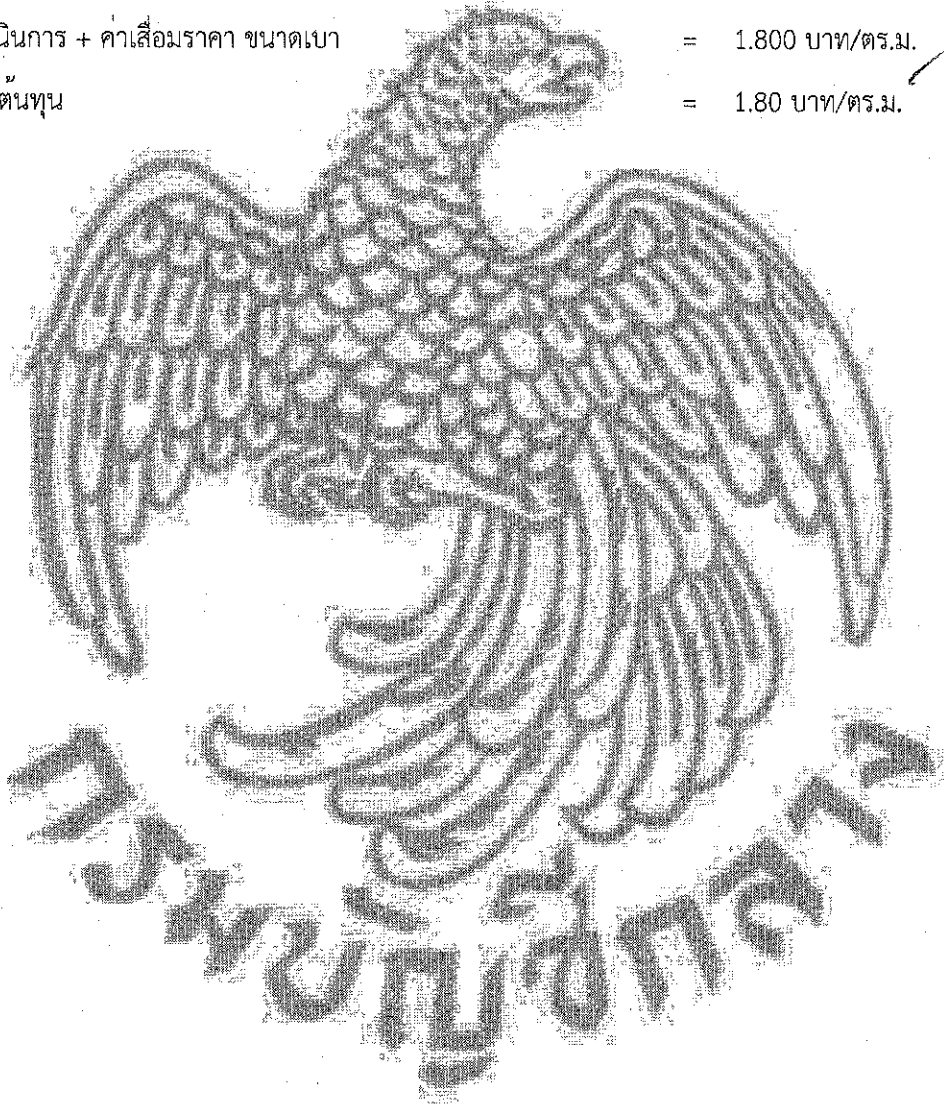

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

##### 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	200.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 51.000 กม.	=	113.750 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	313.750 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $313.750 \times 1.40$	=	439.250 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	=	36.817 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $439.250 + 36.817$	=	476.067 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	476.06 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 2.500 x 10.00 เมตร	=	25.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	=	1,192.500 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 2,260.000 ลบ.ม.	=	2,260.000 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	25.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = $15.000 \times 25.000 / 100$	=	3.750 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ 3.750 ลบ.ม. @ 2,260.000	=	8,475.000 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.000 กก. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = $15.340 \times 0.000 \times 3.750$	=	0.000 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 36.000 บาท/ตร.ม.	=	900.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	=	125.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก ( ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง ) = $21.940 \times 10$ เมตร	=	219.400 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต ( ค่าปูผิวคอนกรีต ) = $12.650 \times 25.000$ ตร.ม.	=	316.250 บาท
ค่าบม ( ค่าบมผิวทางคอนกรีต ) = $9.680 \times 25.000$ ตร.ม.	=	242.000 บาท
ค่าขัดหายบมผิวคอนกรีต 25.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	=	0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	10,277.650 บาท
ค่างานต้นทุน = $10,277.65 / 25.00$	=	411.10 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 18.550 กก. @ 26,638.110 (บาท/ตัน) / 1,000	=	494.136 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 14,000	=	140.000 บาท
JOINT FILLER 0.750 ตร.ม. @ 70,000	=	52.500 บาท
JOINT SEALER 3.130 ลิตร @ 45,000	=	140.850 บาท
ค่าหยอดยาง 5.000 ม. @ ( ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต )	=	76.850 บาท
แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000	=	0.000 บาท
ไม้แบบ 0.750 ตร.ม. @ 280,663	=	210.497 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,114,833 บาท
ค่างานต้นทุน = 1,114.83 / 5.00	=	222.96 บาท/เมตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 18.550 กก. @ 26,638.110 (บาท/ตัน) / 1,000 = 494.136 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดขยาย 5.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดขยาย) = 121.300 บาท

ค่าสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 4.000 = 40.000 บาท

JOINT SEALER 2.000 ลิตร @ 45.000 = 90.000 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 745.436 บาท

ค่างานต้นทุน = 745.43 / 5.00 = 149.08 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.


ค่าเหล็ก 8.880 กก. @ 26,274.930 (บาท/ตัน) / 1,000 = 233.321 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดคาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดคาง) = 242.600 บาท

JOINT SEALER 5.000 ลิตร @ 45.000 = 225.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 700.921 บาท

ค่างานต้นทุน =  $700.92 / 10.00$  = 70.09 บาท/เมตร

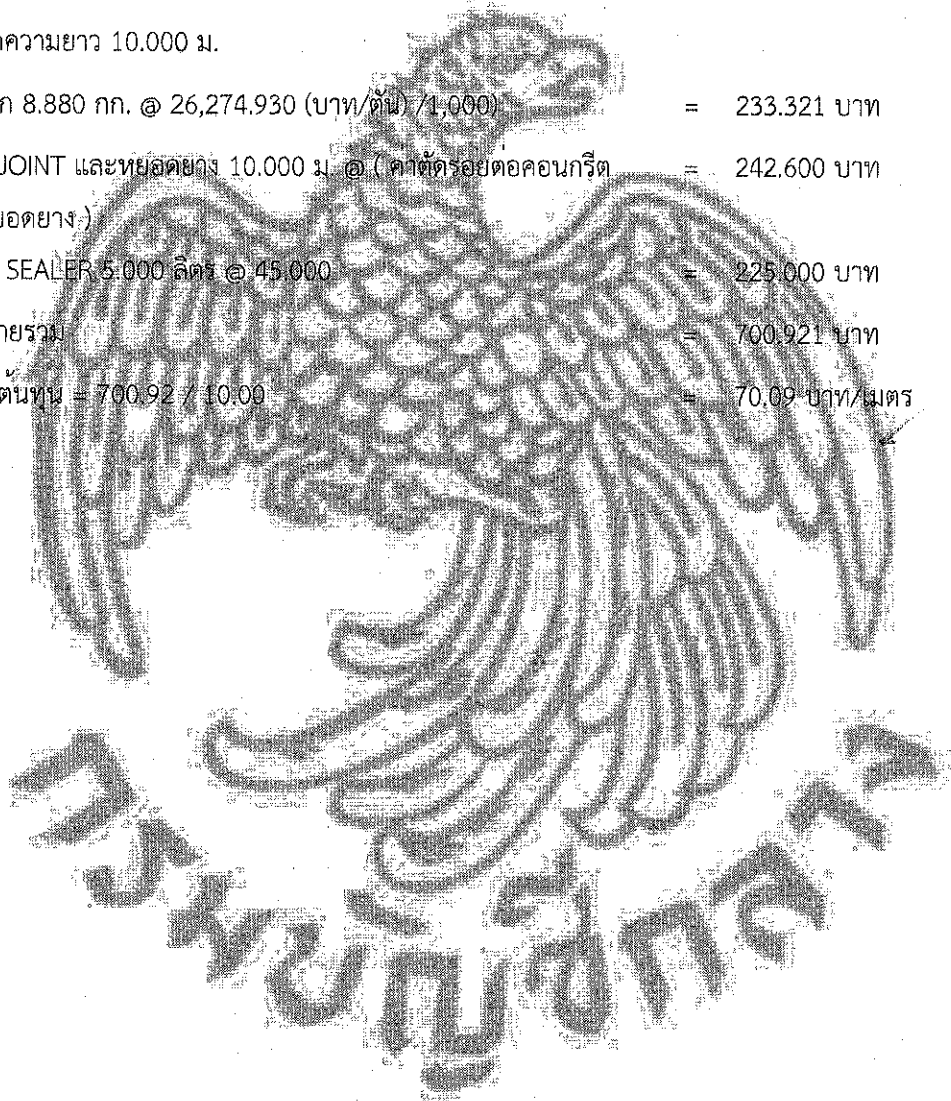

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานไหล่ทาง

##### 4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	10.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	34.010 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	19.210 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	63.220 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว $63.220 \times 1.00$	=	63.220 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง 5.000 บาท/ลบ.ม.	=	5.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $63.220 + 5.000$	=	68.220 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	68.22 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝ้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝ้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝ้อ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝ้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ส่วนขุก 1	Factor F ส่วนขุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	27.5004	1.2759	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	12.5488	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80.00	6.0233	1.1666	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๕ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๕ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง สัญญา	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมใบรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	รวมค่าจ้าง					
90.00	5.4722	1.1666	11.1138	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160.00	4.0853	1.1666	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย                      0.00 %                      ดอกเบี้ยเงินกู้                      7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก                0.00 %                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F สนุก 1	Factor F สนุก 2
	ค่าจ้างบริหาร	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:02:52

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล  
 วัสดุที่หนึ่งคือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย                      0.00 %                      ดอกเบี้ยเงินกู้                      7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานพัก                      0.00 %                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                      7.00 %

ค่าจ้าง ลานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมใบสุทธิ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F สนุก 1	Factor F สนุก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5577	1.1666	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400.00	3.1484	1.1666	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์โพธิ์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย                    0.00 %                    ดอกเบี้ยเงินกู้                    7.00 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก            0.00 %                    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)            7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)		รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Factor F (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้าง	รวมค่าจ้าง					
>700.00	2.7734	1.1666	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841



โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์เทศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 3,737,757.91 บาท  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 3,737,757.91 บาท  
 แผลงของเงินงบประมาณ 5,317,000.00 บาท  
 แผลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

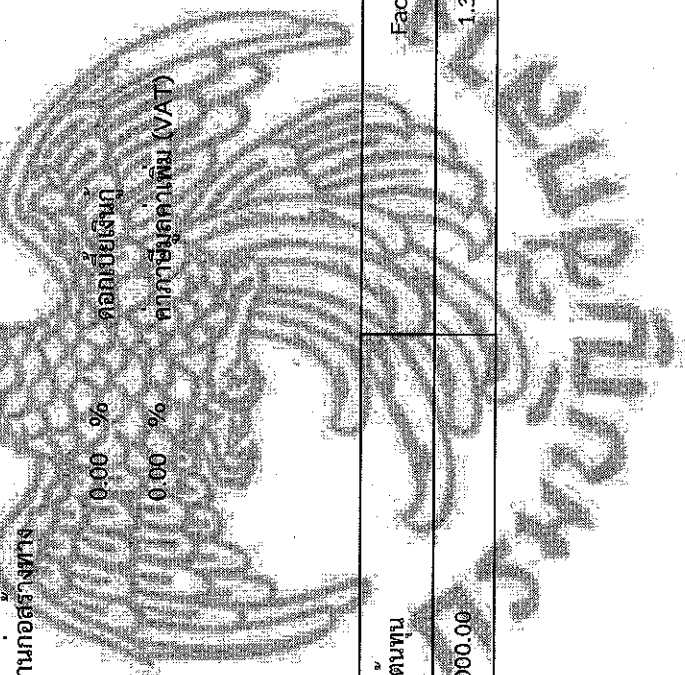

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง  
 เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3848

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ ตำบล ดงวิธีประชาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ**

**งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์

สาย : สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ ตำบล ดงวิธีประชาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สาย	สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘	ชนิด	ราคาประเมินราคา	บาท/ลิตร
ตอน	1	เขตฝนตก	31.06	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สกลนคร			
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนรวม		0.00%
เงินประกันผลงาน	0.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทำการพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ระดับบรรจุ 50 กก./ถุงตราที่โพธิ์แดง	ตัน	2,579.44	47.00	74.95	50.00	0.00	2,704.37	มี.ค. 2567	
2	ทรายหยาบทรายหยาบราคาทราย	ลบ.ม.	200.00	51.00	113.75	0.00	0.00	313.75	มี.ค. 2567	
3	กรวดกรวดละเอียด	ลบ.ม.	600.00	51.00	113.75	0.00	0.00	713.75	มี.ค. 2567	
4	ไม้กระดานไม้กระดานไม้ไซขนาด 1x6 นิ้ว ยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	504.67	มี.ค. 2567	
5	ไม้ยางไม้ยางไม้ไซขนาด 1.1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4-	ลบ.ฟ.	439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	439.25	มี.ค. 2567	

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:02:55

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒

สาย	สายบ้านโคกหนองฝือ	ตำบลโพธิ์ไทร	สัญญา	ราคาประเมินมูลค่า	บาท/ลิตร
ตอน	1			31.06	
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สกลนคร	เขตแดน			
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนรวม			0.00%
เงินประกันผลงาน	0.00%	ค่าเพิ่ม			7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม	ค่าขนส่งรวม (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
5	4.50เมตร	ลบ.พ.	439.25	0.00	0.00		0.00	0.00	439.25	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
6	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ตัน	35.00	0.00	0.00		0.00	0.00	35.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
7	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดขนาด 3 นิ้ว	กก.	65.48	0.00	0.00		0.00	0.00	45.48	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
8	น้ำมันทาสี	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
9	แผ่นไม้อัดยางชนิดใช้ภายในเกรดขนาด 4 x 8 ฟุตหนา 4 มม. ทราย.....	ตร.ม.	67.59	0.00	0.00		0.00	0.00	67.59	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
10	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	10.00	1.00	19.21		19.21	0.00	29.21	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ

จตุชัย ฮามวงศ์

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ**

**งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล

สาย สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองฝือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองฝือ หมู่ที่ ๑๒

ตอน 1

อยู่ในพื้นที่จังหวัด สกลนคร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00%

เงินประกันผลงานพัสดุ 0.00%

เงินประกันผลงานพัสดุ 31.06 บาท/ลิตร

อัตราประเมินราคา

เงินลงทุนรวม

ราคาวัสดุรวม

0.00%

7.00%

0.00%

0.00%

7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ควาสุด (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
11	ตะแกรงWire Mesh 4 มม. @ 10x30cm.	บาท/ตร.ม.	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24(ผอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,383.18	47.00	74.95	80.00	3,100.00	26,638.11	มี.ค. 2567	บันทึกสืบ
13	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
14	แผ่นโฟม	ตร.ม.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
15	Joint Sealer	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
16	ค้ำสี+จาระบี	ชุด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ

จุดขาย ยามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:02:55

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ ตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากก่อสร้างโรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์

สาย : สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒

สาย : สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028

ตอน 1

อยู่ในท้องที่จังหวัด สกลนคร เขตฝนตก ฝนตก ราคากลางเฉลี่ยราคา 31.06 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินลงทุนร้อยละ 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ราคากลางรวมทั้งหมด 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	คว้ที่สุด (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ราคายกส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
17	เหล็กเส้นกลมผิวขมออกSD.30(มอก.)ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง12ม.ยาว10เมตร	ตัน	22,520.00	47.00	80.00	74.93	3,600.00	26,274.93	มี.ค. 2567	
18	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์325กก/ตร. ซม.	บาท/ลบ.ม.	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ

ชุดชัย ฮานวงค์

17 เมษายน 2567 14:02:55

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลการล้มรายการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของวัสดุ

ชื่อโครงการ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๕ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ศาล  
 หน่วยงาน: วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๕ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ศาล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	มีชื่อผู้เสนอ	หมายเลข	วันที่	สถานที่	สาเหตุ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	ตัน	X		11 เมษายน 2567	สงขลา	พิกัด: สมายด์ เออเดีย คอนสตรัคชั่น	11 เมษายน 2567	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพยานี้อย่างจังหวัด
2	น้ำมันทากผิวไม้	ตร.ม.	X		11 เมษายน 2567	สงขลา	พิกัด: สมายด์ เออเดีย คอนสตรัคชั่น	11 เมษายน 2567	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพยานี้อย่างจังหวัด
3	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	X		11 เมษายน 2567	สงขลา	พิกัด: สมายด์ เออเดีย คอนสตรัคชั่น	11 เมษายน 2567	สืบราคาดินลูกรังจากแหล่ง
4	ตะแกรงWireMesh๑4mm.๑10x30cm.	บาท/ตร.ม.	X		11 เมษายน 2567	สงขลา	พิกัด: สมายด์ เออเดีย คอนสตรัคชั่น	11 เมษายน 2567	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพยานี้อย่างจังหวัด
5	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	X		11 เมษายน 2567	สงขลา	พิกัด: สมายด์ เออเดีย คอนสตรัคชั่น	11 เมษายน 2567	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพยานี้อย่างจังหวัด
6	แผ่นโฟม	ตร.ม.	X		11 เมษายน 2567	สงขลา	พิกัด: สมายด์ เออเดีย คอนสตรัคชั่น	11 เมษายน 2567	ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพยานี้อย่างจังหวัด

จตุชัย ฮานวงค์

17 เมษายน 2567 14:02:59

# แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๕ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล  
 วัตถุประสงค์ เพื่อความคุ้มค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๕ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล  
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ	ขออนุมัติ				
7	JointSealer	ลิตร	X										เหตุผลการสืบราคา				
8	ค่าสีจราจร	ชุด	X										ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพจนานุกรมจังหวัด				
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 325 กก / ตร.ซม.	บาท/ลบ.ม.	X										ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ในพจนานุกรมจังหวัด				
รวมทั้งสิ้น (รายการ)																	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล  
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.72	19.21
2	15.54	21.75
3	17.36	24.30
4	19.17	26.84
5	20.99	29.39
6	22.81	31.93
7	25.30	35.42
8	28.57	40.00
9	31.84	44.58
10	35.12	49.17
11	38.39	53.75
12	41.67	58.33
13	44.94	62.92
14	48.21	67.50
15	51.49	72.08
16	54.76	76.67
17	58.04	81.25
18	61.31	85.83
19	64.58	90.42
20	67.86	95.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	71.13	99.58
22	74.40	104.17
23	77.68	108.75
24	80.95	113.33
25	84.23	117.92
26	87.50	122.50
27	90.77	127.08
28	94.05	131.67
29	97.32	136.25
30	100.59	140.83
31	103.87	145.42
32	107.14	150.00
33	110.42	154.59
34	113.69	159.17
35	116.97	163.75
36	120.24	168.33
37	123.51	172.92
38	126.79	177.50
39	130.06	182.08
40	133.34	186.67
41	136.61	191.25
42	139.88	195.83
43	143.16	200.42

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	146.43	205.00
45	149.70	209.58
46	152.98	214.17
47	156.26	218.76
48	159.53	223.34
49	162.80	227.92
50	166.08	232.51
51	169.35	237.09
52	172.62	241.67
53	175.89	246.25
54	179.17	250.84
55	182.45	255.42
56	185.72	260.01
57	188.99	264.59
58	192.26	269.16
59	195.53	273.75
60	198.81	278.34
61	202.09	282.93
62	205.37	287.51
63	208.64	292.09
64	211.91	296.67
65	215.19	301.27
66	218.46	305.84

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:04

หน้า 1 จาก 4



โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ที่ตั้งโครงการ : บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	221.73	310.43
68	225.00	315.01
69	228.28	319.60
70	231.56	324.18
71	234.84	328.77
72	238.11	333.35
73	241.38	337.93
74	244.64	342.50
75	247.93	347.10
76	251.19	351.67
77	254.47	356.25
78	257.74	360.83
79	261.01	365.42
80	264.29	370.00
81	267.56	374.59
82	270.84	379.17
83	274.11	383.75
84	277.40	388.36
85	280.67	392.93
86	283.93	397.50
87	287.21	402.09
88	290.48	406.67
89	293.75	411.25
90	297.04	415.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	300.32	420.44
92	303.58	425.02
93	306.84	429.58
94	310.12	434.17
95	313.42	438.79
96	316.67	443.34
97	319.94	447.92
98	323.23	452.53
99	326.51	457.14
100	329.76	461.67
101	333.04	466.26
102	336.34	470.87
103	339.61	475.46
104	342.87	480.01
105	346.14	484.59
106	349.45	489.20
107	352.70	493.77
108	355.98	498.37
109	359.24	502.94
110	362.52	507.52
111	365.81	512.14
112	369.08	516.71
113	372.36	521.31
114	375.61	525.86

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	378.88	530.44
116	382.17	535.04
117	385.42	539.59
118	388.69	544.17
119	391.97	548.76
120	395.27	553.38
121	398.54	557.95
122	401.82	562.55
123	405.06	567.08
124	408.37	571.72
125	411.64	576.30
126	414.93	580.90
127	418.17	585.44
128	421.43	590.00
129	424.70	594.58
130	427.98	599.18
131	431.29	603.80
132	434.54	608.36
133	437.81	612.93
134	441.09	617.53
135	444.39	622.14
136	447.63	626.68
137	450.89	631.24
138	454.23	635.92

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:04

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ที่ตั้งโครงการ : บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	457.44	640.42
140	460.74	645.04
141	463.98	649.58
142	467.31	654.24
143	470.58	658.81
144	473.86	663.40
145	477.08	667.91
146	480.32	672.54
147	483.63	677.08
148	486.97	681.75
149	490.23	686.33
150	493.52	690.92
151	496.73	695.42
152	500.04	700.05
153	503.27	704.58
154	506.60	709.25
155	509.86	713.81
156	513.14	718.39
157	516.42	722.99
158	519.72	727.61
159	522.94	732.11
160	526.26	736.76
161	529.50	741.30
162	532.75	745.85

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	536.02	750.42
164	539.29	755.01
165	542.58	759.61
166	545.88	764.23
167	549.19	768.87
168	552.41	773.38
169	555.75	778.05
170	558.99	782.59
171	562.24	787.14
172	565.51	791.71
173	568.78	796.30
174	572.07	800.90
175	575.37	805.52
176	578.57	810.00
177	581.89	814.64
178	585.22	819.31
179	588.45	823.83
180	591.69	828.36
181	594.94	832.91
182	598.32	837.64
183	601.59	842.22
184	604.87	846.81
185	608.03	851.25
186	611.33	855.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	614.65	860.51
188	617.97	865.16
189	621.17	869.64
190	624.52	874.33
191	627.74	878.84
192	630.98	883.37
193	634.35	888.09
194	637.61	892.65
195	640.87	897.22
196	644.14	901.80
197	647.42	906.39
198	650.72	911.00
199	653.87	915.42
200	657.19	920.06
201.0	3.29	4.60
1000.0		

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:04

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองมือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองมือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ~~ที่~~ ~~ตั้ง~~ ~~อยู่~~ ~~ที่~~ ~~ถนน~~ ~~ที่~~ ~~เลข~~ ~~ที่~~ ~~๒๐๒๘~~ / หรือ สายบ้านโคกหนองมือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองมือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพศาล

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.29 บาท/ตัน  
4.60 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง สูงด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล  
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.18	11.45
2	10.04	14.06
3	11.92	16.68
4	13.78	19.30
5	15.66	21.92
6	17.52	24.53
7	19.39	27.15
8	21.50	30.10
9	24.03	33.64
10	26.56	37.19
11	29.09	40.73
12	31.62	44.27
13	34.15	47.81
14	36.68	51.35
15	39.21	54.89
16	41.74	58.44
17	44.27	61.98
18	46.80	65.52
19	49.33	69.07
20	51.86	72.61

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	54.39	76.15
22	56.93	79.70
23	59.45	83.23
24	61.98	86.78
25	64.52	90.33
26	67.05	93.87
27	69.58	97.41
28	72.11	100.96
29	74.63	104.48
30	77.17	108.04
31	79.69	111.56
32	82.25	115.12
33	84.76	118.67
34	87.30	122.22
35	89.81	125.74
36	92.35	129.29
37	94.89	132.84
38	97.42	136.39
39	99.95	139.93
40	102.47	143.46
41	105.01	147.02
42	107.54	150.56
43	110.06	154.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	112.60	157.64
45	115.12	161.17
46	117.66	164.73
47	120.18	168.26
48	122.72	171.81
49	125.23	175.33
50	127.76	178.87
51	130.31	182.43
52	132.82	185.95
53	135.36	189.50
54	137.90	193.06
55	140.42	196.58
56	142.94	200.12
57	145.48	203.68
58	148.04	207.26
59	150.55	210.77
60	153.08	214.31
61	155.62	217.87
62	158.18	221.45
63	160.68	224.95
64	163.19	228.47
65	165.72	232.00
66	168.26	235.56

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:04

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองมือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
 บ้านโคกหนองมือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เลขที่หนังสือแจ้งผู้เสนอราคา/วันที่ ๑๒/๕/๒๕๖๗  
 สายบ้านโคกหนองมือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองมือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	170.81	239.13
68	173.29	242.61
69	175.87	246.22
70	178.38	249.74
71	180.91	253.27
72	183.44	256.81
73	185.98	260.38
74	188.54	263.96
75	191.02	267.42
76	193.60	271.04
77	196.09	274.53
78	198.60	278.03
79	201.22	281.70
80	203.74	285.24
81	206.28	288.79
82	208.71	292.20
83	211.27	295.78
84	213.84	299.37
85	216.42	302.99
86	218.89	306.44
87	221.36	309.90
88	223.97	313.56
89	226.46	317.05
90	228.96	320.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	231.61	324.26
92	234.13	327.79
93	236.66	331.33
94	239.20	334.88
95	241.60	338.23
96	244.15	341.81
97	246.71	345.40
98	249.29	349.01
99	251.88	352.63
100	254.30	356.02
101	256.91	359.67
102	259.35	363.09
103	261.97	366.76
104	264.43	370.20
105	267.07	373.90
106	269.54	377.35
107	272.01	380.82
108	274.49	384.29
109	277.18	388.05
110	279.68	391.55
111	282.18	395.05
112	284.69	398.57
113	287.21	402.09
114	289.73	405.62

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	292.26	409.17
116	294.80	412.72
117	297.35	416.29
118	299.91	419.87
119	302.47	423.46
120	305.04	427.06
121	307.38	430.33
122	309.96	433.94
123	312.55	437.58
124	315.16	441.22
125	317.51	444.51
126	320.13	448.18
127	322.76	451.86
128	325.12	455.17
129	327.76	458.87
130	330.42	462.58
131	332.79	465.91
132	335.46	469.65
133	337.85	472.99
134	340.54	476.75
135	342.93	480.11
136	345.33	483.46
137	348.04	487.26
138	350.45	490.63

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:04

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วิธีประมูลราคาด้วยคอมพิวเตอร์/วิธี  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	353.18	494.45
140	355.60	497.84
141	358.02	501.23
142	360.78	505.09
143	363.21	508.49
144	365.64	511.90
145	368.43	515.81
146	370.88	519.23
147	373.33	522.66
148	375.78	526.09
149	378.24	529.53
150	381.07	533.50
151	383.54	536.96
152	386.02	540.42
153	388.50	543.89
154	390.98	547.37
155	393.47	550.85
156	395.96	554.34
157	398.45	557.83
158	401.37	561.92
159	403.88	565.44
160	406.40	568.96
161	408.92	572.49
162	411.45	576.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	413.98	579.57
164	416.51	583.12
165	419.06	586.68
166	421.60	590.25
167	424.16	593.82
168	426.72	597.41
169	429.31	600.93
170	431.37	603.92
171	433.94	607.52
172	436.52	611.13
173	439.11	614.75
174	441.70	618.38
175	444.29	622.01
176	446.90	625.66
177	449.51	629.31
178	451.60	632.24
179	454.21	635.90
180	456.84	639.57
181	459.47	643.26
182	462.11	646.95
183	464.75	650.65
184	466.84	653.58
185	469.50	657.30
186	472.16	661.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	474.83	664.76
188	476.92	667.68
189	479.59	671.43
190	482.28	675.19
191	484.97	678.96
192	487.06	681.89
193	489.77	685.67
194	492.48	689.47
195	495.20	693.28
196	497.29	696.21
197	500.02	700.03
198	502.76	703.86
199	504.85	706.79
200	507.60	710.64
201.0	2.54	3.55
1000.0		

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:04

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / วิธีประมูลด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.54 บาท/ตัน  
3.55 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล  
ตารางคำนวณวงเงินก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีวางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	4.53	6.34	21	33.82	47.35	44	70.18	98.25
2	5.94	8.34	22	35.40	49.56	45	71.76	100.47
3	7.35	10.29	23	36.98	51.78	46	73.35	102.69
4	8.76	12.26	24	38.56	53.99	47	74.93	104.90
5	10.17	14.24	25	40.14	56.20	48	76.50	107.10
6	11.58	16.21	26	41.72	58.41	49	78.09	109.32
7	12.99	18.19	27	43.30	60.62	50	79.67	111.53
8	14.40	20.16	28	44.89	62.82	51	81.25	113.75
9	15.81	22.14	29	46.46	65.05	52	82.82	115.95
10	17.22	24.11	30	48.05	67.27	53	84.40	118.16
11	18.63	26.09	31	49.63	69.48	54	85.99	120.38
12	20.04	28.06	32	51.21	71.69	55	87.57	122.60
13	21.46	30.04	33	52.79	73.90	56	89.15	124.81
14	22.87	32.01	34	54.37	76.12	57	90.73	127.02
15	24.33	34.07	35	55.95	78.33	58	92.31	129.23
16	25.91	36.28	36	57.53	80.55	59	93.89	131.45
17	27.50	38.49	37	59.11	82.75	60	95.48	133.68
18	29.08	40.71	38	60.69	84.97	61	97.06	135.88
19	30.66	42.92	39	62.28	87.19	62	98.64	138.09
20	32.24	45.13	40	63.86	89.40	63	100.22	140.31
			41	65.44	91.61	64	101.80	142.53
			42	67.02	93.83	65	103.37	144.72
			43	68.59	96.03	66	104.96	146.95

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:04

หน้า 1 จาก 4



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
 บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	106.54	149.15
68	108.12	151.36
69	109.70	153.58
70	111.28	155.79
71	112.87	158.01
72	114.46	160.24
73	116.03	162.44
74	117.62	164.67
75	119.19	166.87
76	120.77	169.08
77	122.35	171.29
78	123.93	173.50
79	125.51	175.72
80	127.10	177.94
81	128.69	180.17
82	130.25	182.35
83	131.85	184.59
84	133.41	186.78
85	135.02	189.02
86	136.59	191.22
87	138.16	193.42
88	139.73	195.63
89	141.31	197.83
90	142.93	200.10

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	144.51	202.31
92	146.05	204.47
93	147.64	206.70
94	149.23	208.92
95	150.82	211.15
96	152.41	213.38
97	153.97	215.55
98	155.57	217.79
99	157.12	219.97
100	158.73	222.22
101	160.29	224.40
102	161.90	226.66
103	163.46	228.85
104	165.03	231.04
105	166.64	233.30
106	168.21	235.50
107	169.79	237.70
108	171.36	239.90
109	172.93	242.11
110	174.51	244.31
111	176.09	246.52
112	177.67	248.74
113	179.25	250.95
114	180.83	253.17

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	182.42	255.39
116	184.01	257.61
117	185.60	259.84
118	187.19	262.07
119	188.79	264.30
120	190.32	266.45
121	191.92	268.69
122	193.52	270.93
123	195.05	273.08
124	196.66	275.32
125	198.27	277.57
126	199.81	279.73
127	201.42	281.98
128	203.03	284.24
129	204.57	286.40
130	206.19	288.67
131	207.74	290.83
132	209.28	292.99
133	210.91	295.27
134	212.45	297.43
135	214.08	299.72
136	215.63	301.89
137	217.27	304.17
138	218.82	306.35

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:04

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	220.37	308.52
140	221.93	310.70
141	223.57	313.00
142	225.13	315.18
143	226.69	317.36
144	228.34	319.67
145	229.90	321.86
146	231.46	324.04
147	233.02	326.23
148	234.59	328.42
149	236.25	330.75
150	237.82	332.95
151	239.39	335.14
152	240.96	337.34
153	242.53	339.54
154	244.10	341.74
155	245.67	343.94
156	247.25	346.15
157	248.82	348.35
158	250.40	350.56
159	251.98	352.77
160	253.56	354.98
161	255.14	357.20
162	256.72	359.41

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	258.31	361.63
164	259.89	363.85
165	261.48	366.07
166	263.07	368.30
167	264.66	370.52
168	266.25	372.75
169	267.84	374.98
170	269.44	377.21
171	271.03	379.45
172	272.63	381.69
173	274.10	383.74
174	275.70	385.98
175	277.30	388.22
176	278.90	390.46
177	280.51	392.71
178	282.12	394.96
179	283.58	397.02
180	285.19	399.27
181	286.80	401.52
182	288.41	403.78
183	290.03	406.04
184	291.50	408.10
185	293.11	410.36
186	294.73	412.63

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	296.35	414.89
188	297.82	416.95
189	299.44	419.22
190	301.07	421.50
191	302.70	423.78
192	304.16	425.83
193	305.79	428.11
194	307.43	430.40
195	308.89	432.45
196	310.53	434.74
197	312.17	437.03
198	313.63	439.09
199	315.27	441.38
200	316.91	443.68
201.0-1000.0	1.59	2.22

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:04

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ~~โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพศาล~~  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพศาล

- ระยะเวลาตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00  
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.59 บาท/ตัน  
2.22 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใ้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน  
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร



จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:04

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘  
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพศาล  
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร  
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง สว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.52	0.22	0.28	1.74	1.80
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.78	0.78	0.98	5.56	5.76
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	5.15	0.55	0.69	3.70	3.84
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.47	3.51	4.39	21.98	22.86
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.59	10.80	13.50	46.39	49.09
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.59	3.06	3.83	21.65	22.42
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	58.64	19.00	23.75	77.64	82.39
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.34	4.66	5.83	68.00	69.17
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.63	5.18	6.48	40.81	42.11
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.72	3.64	4.18	33.06	33.90
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.66	1.70	2.13	8.36	8.79
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.86	6.52	8.15	32.38	34.01
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.70	12.96	16.20	55.66	58.90
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.38	1.46	1.83	9.84	10.21
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.77	2.75	3.44	18.52	19.21

จตุชัย ฮามวงค์

17 เมษายน 2567 14:03:08

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.86	20.90	26.13	71.76	76.99
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.65	4.20	5.25	24.85	25.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	62.39	25.71	32.14	88.10	94.53
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.50	1.66	2.08	8.16	8.58
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.93	2.11	2.64	11.04	11.57
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.71	1.75	2.19	11.46	11.90
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.89	3.38	4.25	14.27	15.12
9	งานราดยางโพรหมไคต์	ตร.ม.	6.79	0.62	0.78	7.41	7.57
10	งานราดยางแทกไคต์	ตร.ม.	6.29	0.88	1.10	7.17	7.39
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.68	2.21	2.76	16.89	17.44
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	44.17	6.61	8.30	50.18	52.47
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	30.16	4.54	5.68	34.70	35.84
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	20.28	3.05	3.81	23.33	24.09
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.83	0.49	0.61	2.32	2.44
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.49	1.47	1.84	6.96	7.33
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.75	1.00	1.25	4.75	5.00
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.52	0.68	0.85	3.20	3.37
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	377.22	16.77	20.96	393.99	398.18
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทกไคต์	ตร.ม.	9.57	2.28	2.85	11.85	12.42

จตุชัย ฮามวงค์

17 เมษายน 2567 14:03:08

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองมือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิไซด์	ตร.ม.	12.36	2.82	3.53	15.18	15.89
	คาขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14</b>	<b>งานผิวทางคอนกรีต</b>						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	คาบมผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.35	1.06	1.33	9.41	9.68
	คาหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.38	2.39	2.99	14.77	15.37
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.10	2.53	3.16	23.63	24.26
	คาปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.25	1.92	2.40	12.17	12.65
	คาแบบข้างติดหมยยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	คาขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.16	1.74	2.18	14.90	15.34
	คาผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	163.64	35.15	43.94	198.79	207.58
<b>15</b>	<b>งาน Stabilized Layer</b>						
	คาผสมวัสดุ ลูกกรง	ลบ.ม. แบน	33.13	11.03	13.79	44.16	46.92
	คาบมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
	คาผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แบน	36.44	11.03	13.79	47.47	50.23
	คาบมวัสดุ ลูกกรง	ลบ.ม. แบน	41.75	5.29	6.61	47.04	48.36
<b>16</b>	<b>งาน Pavement In Place Recycling</b>						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.03	5.92	7.40	28.95	30.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.06	11.83	14.79	57.89	60.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.38	9.86	12.33	48.24	50.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.79	7.39	9.24	36.18	38.03
<b>17</b>	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.45	2.07	2.59	12.52	13.04
<b>18</b>	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.40	0.39	0.49	2.79	2.89

จตุชัย ฮามวงศ์

17 เมษายน 2567 14:03:08

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.71	5.86	7.33	50.57	52.04
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	89.50	9.00	11.25	98.50	100.75
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.82	8.11	10.14	81.93	83.96
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.94	7.39	9.24	68.33	70.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.83	1.97	2.46	12.80	13.29
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.64	2.30	2.88	14.94	15.52
21	งานถนนดินซิเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม. แนบ	19.96	2.44	3.05	22.40	23.01

โครงการ : ประภทวราคา้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 504.670	=	504.670 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 439.250	=	131.775 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 35.000	=	10.500 บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)		
ตะปู 0.25 กก. @ 45.480	=	11.370 บาท/ตร.ม.
รวม	=	658.31 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	131.663 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	280.66 บาท/ตร.ม.



# ใบเสนอราคา

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า พ.จ. เกวลิน วัฒนาราช ตำแหน่ง ผู้จัดการ  
 บริษัท ห้างร้าน นก. วิทยุ 10 ดับบลิว ดับบลิว เลขที่ 379 ถนน  
 ตำบล กุดชุมพူ อำเภอ กุดชุมพူ จังหวัด ยโสธร  
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0473566001003 โทร.....  
 ยื่นต่อ อบต. โพธิ์โพธิ์ ..... ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	ไม้โครงไม้แบบ	1 ม.บ.	35	35
2.	ขี้ผึ้งทาผิวไม้	1 ม.ร.บ.	10	10
3.	ดินคกรบ	1 คบ.ม.	10	10
4.	ว: แกรง Wire Mesh $\phi$ 4 มม. @ 10x30 ซม.	1 ม.ร.บ.	36	36
5.	METALCAP + ทาสี + 910: ป	1 ชุด	14	14
6.	แผ่นโฟม	1 ม.ร.บ.	70	70
7.	Joint Sealer	1 ค.บ.ท	45	45
8.	คาสี + 910: ป	1 ชุด	4	4
9.	คอนกรีตผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม 325 กก./ม.ร.บ.	1 คบ.ม.	2,260	2,260
ราคาเงินคิดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง				
ราคานี้ยื่นอยู่.....วัน <input type="checkbox"/> รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว				

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

ลงชื่อ.....  
 ตำแหน่ง.....  
 นายจตุชัย ชามวงค์  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา  
 ตำแหน่ง.....  
 พ.จ. เกวลิน วัฒนาราช

บริษัท **กรมการช่าง (รวม) จำกัด** ขอให้เซ็นชื่อ  
 SALE OF CONTRACTORSHIP PARTNERHIP  
 กำกับข้อความ "ไม้มตราช่าง"

# ใบเสนอราคา

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า ช่างไฟเอก แสงพล ตำแหน่ง ช่างไฟ  
 บริษัท ห้างร้าน อิทธิบาททรัพย์ เลขที่ 20 ถนน ม.6  
 ตำบล กรังมด อำเภอ กรังมด จังหวัด ศรีสะเกษ  
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 347020007318 โทร.....  
 ยื่นต่อ อ.ณ.โพธิ์โพธิ์ ดังมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	เหล็กเส้นแฉก	1 ม.บ.	36	36
2.	ขี้ผึ้ง	1 ม.บ.	10	10
3.	ดินอุด	1 ค.บ.	12	12
4.	ม.แกว Wire Mesh 4 มม @ 10x30	1 ม.บ.	36	36
5.	METALCAP + ทาสี + จารสี	1 ชุด	14	14
6.	เหล็กเส้น	1 ม.บ.	70	70
7.	Joint Sealer	1 ลิตร	45	45
8.	ค้ำสี + จารสี	1 ชุด	4	4
9.	คอนกรีตพร้อมเสริมรูปหล่อเหล็ก	1 ค.บ.	2,300	2,300
	325 กก./ค.บ.			
ราคาในใบนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง				
<input type="checkbox"/> รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว				

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท  
 (.....)  
 ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
 ตำแหน่ง ช่างช่างโยธาปฏิบัติงาน

กำหนดส่งของภายใน.....วัน  
 (.....)  
 ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
 ตำแหน่ง ผู้รับเหมา  
 ประทับตราสาร (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เซ็นชื่อ  
 กำกับข้อความ "ไม่มีตราสาร"

# ใบเสนอราคา

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ข้าพเจ้า นายเพชร นนทน์แคป ตำแหน่ง ผู้จัดการ  
 บริษัท ห้าง ร้าน นก นก นก เลขที่ 105 ถนน ม. 10  
 ตำบล กรังกร อำเภอ กรังกร จังหวัด สุราษฎร์ธานี  
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0483544000292 โทร.  
 ยี่ห้อ OUM.โพธิ์โพธิ์ ดั่งมีรายการต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	ไม้ค้ำยันไม้แบบ	1 ม.บ.	36	36
2.	น้ำมันทาผิวไม้	1 ม.บ.	10	10
3.	อินทอร์โบ	1 คบ.บ.	12	12
4.	ม.แกว Wire Mesh φ 4 มม. @ 10x30cm	1 ม.บ.	37	37
5.	METALCAP + ทาสี + ท.ร.บี	1 คบ.	14	14
6.	แผ่นโฟม	1 ม.บ.	70	70
7.	Joint Sealer	1 คบ.	45	45
8.	ทาสี + ท.ร.บี	1 คบ.	4	4
9.	คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลูกบล็อค 325 กก./ม.บ.	1 คบ.บ.	2,300	2,300
ราคาเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง				
ราคานี้ยื่นอยู่.....วัน <input type="checkbox"/> รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว				

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กำหนดส่งของภายใน.....วัน

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง.....

ประทับตราชาง (ถ้ามี) ถ้าไม่มีขอให้เขียนชื่อ  
กำกับข้อความ "ไม่มีตราชาง"